

ПРО КОМПАНІЮ

Відповідально займаючись обладнанням складів, «SkladSystems» піклується про свою репутацію, гарантуючи замовнику окупність витрачених коштів. Намагаючись вирішувати всі питання в комплексі, компанія виконує проектування стелажних систем і сама реалізує свої проекти.

БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ НАШОЇ СТРАТЕГІЇ:



Новітні технології

Ми використовуємо новітнє обладнання, матеріали, технології та розробки, щоб забезпечити кращий сервіс.



Вражаючі інженерні рішення

Наші талановиті та досвідчені інженери-проектувальники можуть створити проект будь-якої складності.



Інноваційні рішення та ідеї

Ми постійно стежимо за всіма новинками логістичного ринку і використовуємо їх в нашій роботі.



Місія компанії

Ми прагнемо побудувати довгострокові партнерські і дружні відносини з клієнтами, фокусуючись на високоякісному і сумлінному виконанні своїх обов'язків.



Оперативний
розрахунок
вартості;



Вигідні ціни
проектних робіт;



Стислі терміни
виконання робіт;



Кваліфікований
інженерно-технічний
персонал;



Сертифіковані
комплектуючі
обладнання;



ПОЛИЧНІ СТЕЛАЖІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

SKLADSYSTEMS



«Бюджет»



«Кутовий
Бюджет»



«Стандарт»



«Еталон»



«Рек»



«Еlegant»



«Атлант»




«Титан»



«Титан для
коліс»



«Верстак»

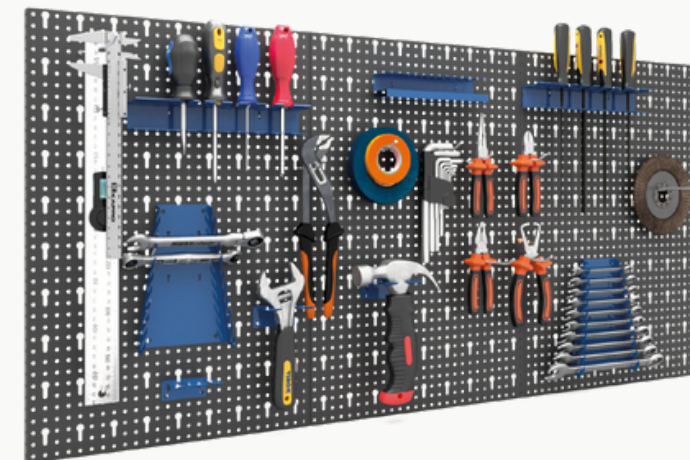

«Перфопанель»

БЮДЖЕТ

З'єднання

Збірка стелажу за допомогою зачепів.

Матеріал

Оцинкований та фарбований холоднокатаний метал.

Стійки

Товщина металу 0,6–0,65 мм. Складний геометричний профіль 35х35 мм, із заокругленими кінцями.

Траверси та підсилювачі

Товщина металу 0,6–0,65 мм. Оцинковані траверси стелажу не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю.

Матеріали полиць

05

Металеві полиці 0,5–0,55 мм, ДСП 10 мм, МДФ 4 мм, ДВП 3,2 мм.



ОСОБЛИВОСТІ СТЕЛАЖІВ СЕРІЇ БЮДЖЕТ:


- Призначені для житлових та нежитлових приміщень, таких як: будинок, квартира, гараж, льох, склад, СТО, архів та інші.
- Стійки та траверси оцинкованих стелажів не бояться корозії і підходять для приміщень з підвищеною вологістю.
- Витримують навантаження на полицю ДСП і МДФ до 175 кг, на металеві полиці - до 150 кг при рівномірному розподілі ваги. Метал стійки в серії Бюджет - товщиною 0,65 мм.

Для ваших потреб обирайте полиці:

- Для нежитлових приміщень з ДСП (10 мм).
- Для житлових приміщень стелажі зі сталевією полицею.
- Металеві полиці відмінно підійдуть для підвалу або двору приватного будинку. Полиці стелажа кріпляться на зачепи, що полегшує та прискорює процес складання (15–30 хв).
- Стелаж поставляється в картонній упаковці і поміщається в багажник легкового авто. Пластикові підп'ятники на стійках бережуть покриття підлоги від пошкоджень.

Увага!

- При складанні стелажа з підсилювачем полиці його зачепи необхідно загинати всередину. Це сильно впливає на максимальне навантаження, яке витримує полиця.
- Нижня полиця повинна бути розміщена не вище 5 см від підлоги.



Підсилювачі додають стелажу жорсткості та перешкоджають прогинання полиць

Стелаж за рахунок збірної стійки має компактні транспортні габарити

Комплектуються пластиковими підп'ятниками для запобігання пошкодження підлоги

Технічні характеристики

Варіанти за розміром, крок 100 мм

Висота	800–2400 мм
Ширина	700–1200 мм
Глибина	300–600 мм

Стійки вертикальні

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,6 мм Оцинкований 0,65 мм

Покриття	Оцинкований метал Порошкове полімерне
----------	--

Складний геометричний профіль	35х35 мм
Особливість профілю	Збірно-розбірний або цільний

Траверси

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,6 мм Оцинкований 0,55–0,65 мм

Покриття	Оцинкований метал Порошкове полімерне
----------	--

Висота траверси	56 мм
-----------------	-------

Полиці

Кількість	4–7
Матеріал	МДФ, ДСП, ДВП, метал
Товщина	4 мм, 10 мм, 3,2 мм, 0,5–0,55 мм
Крок перестановки	37,5 мм

Підсилювач полиці	
Кількість	0–2 од.



Особливості	Зачепи необхідно загинати всередину
-------------	-------------------------------------

Навантаження

На полицю, залежить від обраного матеріалу	100–175 кг
На стелаж	> 875 кг

Колір фарбування

RAL	9016 (білий глянець), 9005 (чорний полумат муар)
-----	--

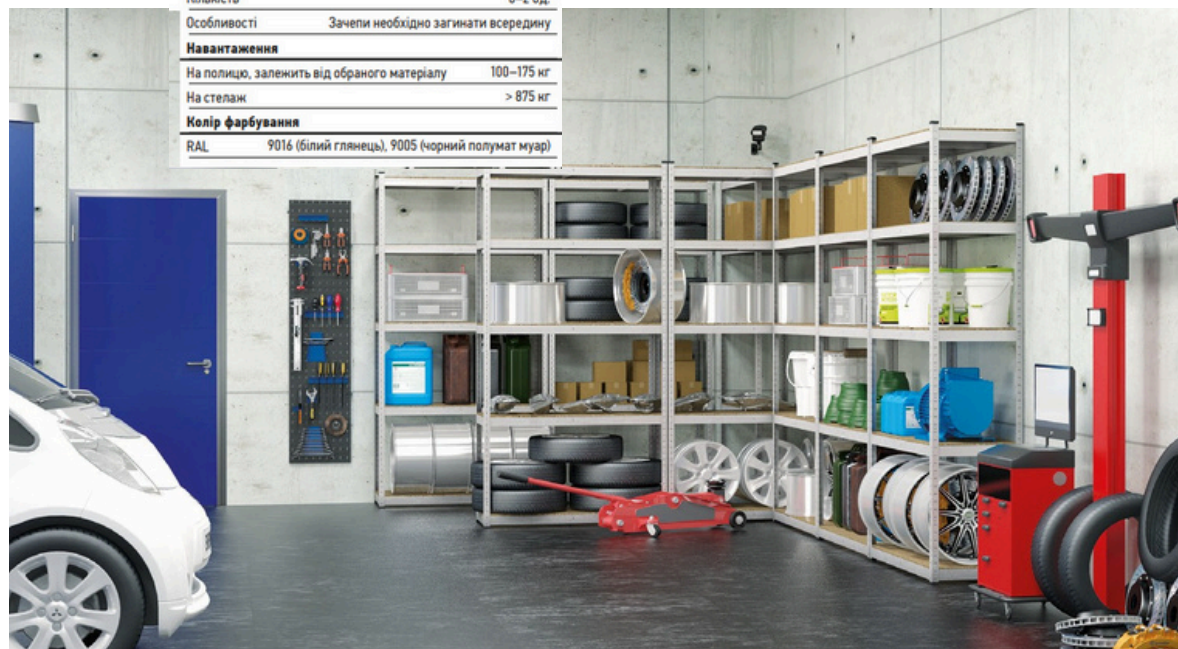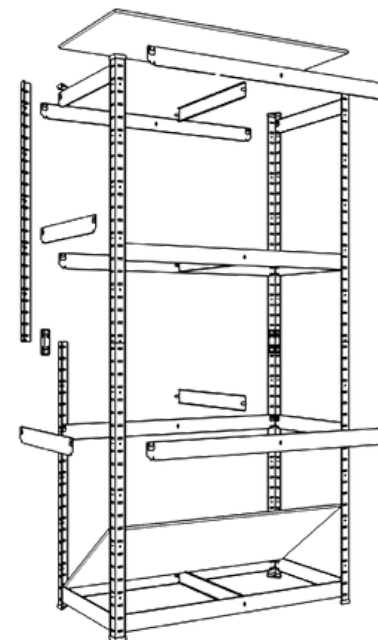

БЮДЖЕТ КУТОВИЙ

- З'єднання** 01

Збірка за допомогою зачепів.
- Матеріал** 02

Оцинкований та фарбований холоднокатаний метал.
- Стілки** 03

Товщина металу 0,6–0,65 мм. Складний геометричний профіль 35x35мм., з заокругленими краями
- Траверси та підсилювачі** 04

Товщина металу 0,6–0,65 мм. Оцинковані та фарбовані траверси стелажу не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю. Швидка перестановка з кроком 37,5 мм.
- Матеріали полиць** 05




ДСП 10 мм, МДФ 4 мм, ДВП 3,2 мм, Металеві полиці 0,5–0,55мм.

ОСОБЛИВОСТІ СТЕЛАЖІВ СЕРІЇ БЮДЖЕТ КУТОВИЙ:

Стілки і траверси стелажів не бояться корозії і підходять для приміщень з підвищеною вологістю. Підходять для житлових і нежитлових приміщень, таких як: будинок, квартира, гараж, льох, склад, СТО, архів та інші. Витримують навантаження на полицю до 150 кг при рівномірному розподілі ваги. Метал стійки в серії Бюджет - товщиною 0,65 мм.

Для ваших потреб обирайте полиці:

- для нежитлових приміщень з ДСП (10 мм), МДФ (5 мм).
 - для житлових приміщень стелажі зі сталевією полицею.
- Металеві полиці відмінно підійдуть для підвалу або двору приватного будинку. Полиці стелажу кріпляться на зачепи, що полегшує і прискорює процес складання (15–30 хв).



Технічні характеристики

Великий вибір за розмірами, крок 100 мм

Висота	1800 мм
Ширина	700–900 мм
Глибина	400–450 мм

Стілки вертикальні

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,6 мм Оцинкований 0,65 мм
Покриття	Оцинкований метал Порошкове полімерне

Складний геометричний профіль	35x35 мм
Додатковий геометричний профіль	35x35 мм - 135 градусів
Особливості профілю	Збірно-розбірний або цільний

Траверси

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,6 мм Оцинкований 0,55–0,65 мм
Покриття	Оцинкований метал Порошкове полімерне
Висота траверси	56 мм

Полиці

Кількість	4–7
Матеріал	МДФ, ДСП, ДВП, метал
Товщина	4 мм, 10 мм, 3,2 мм, 0,5–0,55 мм
Крок перестановки	37,5 мм

Підсилювач полиці


Кількість	0–2 од.
Особливості	Зачепи необхідно загинати всередину

Навантаження

На полицю, залежить від обраного матеріалу	100–150 кг
На стелаж, залежить від обраного матеріалу	> 750 кг

Колір фарбування

RAL	9016 (білий глянець), 9005 (чорний полумат муар)
-----	--

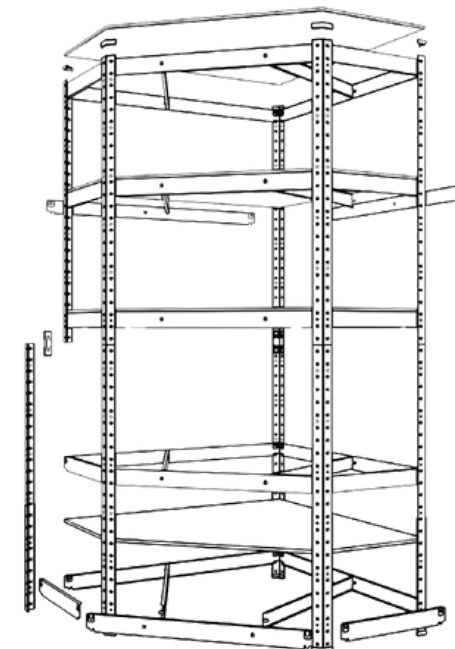

СТАНДАРТ

- З'єднання** 01
Збірка за допомогою зачіпок.
- Матеріал каркасу** 02
Оцинкований та фарбований холоднокатаний метал.
- Стойки** 03
Товщина металу 0,8 мм. Геометричний профіль 35х35мм, з прямими кутами.
- Траверси та підсилювачі** 04
Товщина металу 0,8 мм. Оцинковані траверси стелажу не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю.
- Матеріали полиць** 05
ДСП 10 мм, МДФ 8 мм, накладні металеві полиці 0,6–0,65мм.

Технічні характеристики


Варіанти за розміром, крок 100 мм	
Висота	1800–2800 мм
Ширина	900–1200 мм
Глибина	300–600 мм
Стойки вертикальні	
Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,8 мм Оцинкований 0,8 мм
Покрыття	Оцинкований метал Порошкове полімерне
Складний геометричний профіль	35х35 мм
Особливість профілю	Цільний
Траверси	
Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,8 мм Оцинкований 0,8 мм
Покрыття	Оцинкований метал Порошкове полімерне
Висота траверси	56 мм
Полиці	
Кількість	4–7
Матеріал	МДФ, ДСП, метал
Товщина	8 мм, 10 мм, 0,6–0,65 мм
Крок перестановки	37,5 мм
Підсилювач полиці	
Кількість	0–2 од.
Особливості	Зачепи необхідно загинати всередину
Навантаження	
На полицю, залежить від обраного матеріалу	100–220 кг
На стелаж, залежить від обраного матеріалу	> 1100 кг
Колір фарбування	
RAL	9016 (білий глянець), 9005 (чорний полумат муар)

ОСОБЛИВОСТІ СТЕЛАЖІВ СЕРІЇ СТАНДАРТ:


Стойки та траверси стелажів не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю. Підходять для житлових і нежитлових приміщень, таких як: будинок, квартира, гараж, льох, склад, СТО, архів та інші. Витримують навантаження на полицю до 220 кг при рівномірному розподілі ваги. Метал стойки в серії Стандарт – товщиною 0,8 мм.

Для ваших потреб обирайте полиці:

- для нежитлових приміщень з ДСП (10 мм), МДФ (8 мм).
- для житлових приміщень стелажі зі сталевією полицею. Металеві полиці відмінно підійдуть для підвалу або двору приватного будинку. Полиці стелажу кріпляться на зачепках, що полегшує і прискорює процес складання (15–30 хв). Траверси та підсилювачі стелажу кріпляться на зачепках, що полегшує і прискорює процес складання. Швидка перестановка з кроком 37,5 мм.



01



RAL
9016

RAL
9005

02




03



04



Підсилювачі додають стелажу жорсткості та перешкоджають прогинання полиці





05



Цільна стойка зменшує час збірки стелажу



Комплектуються пластиковими під'ятниками для запобігання пошкодження підлоги

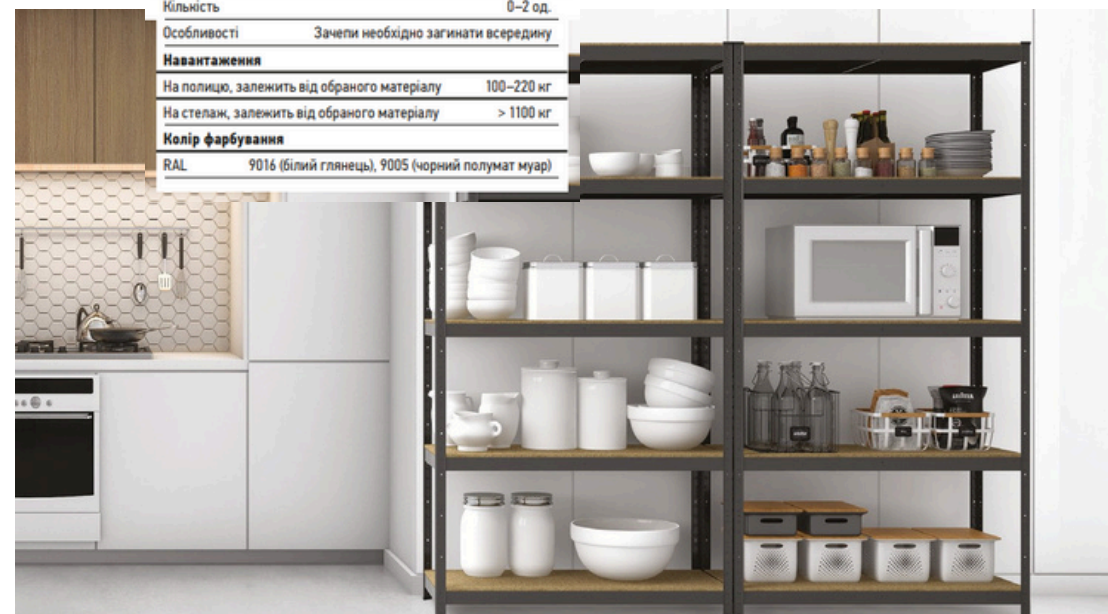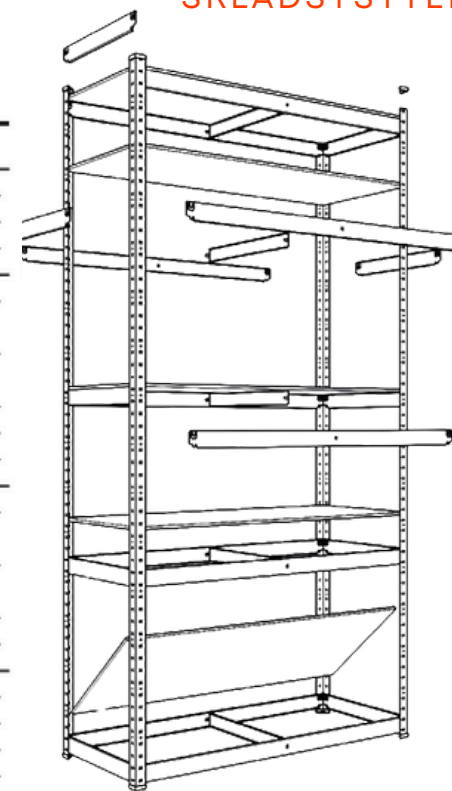

ЕТАЛОН

З'єднання

Збірка за допомогою гвинтів та гайок.

Матеріал

Оцинкований (опція) та фарбований холоднокатаний метал.

Стійки

Товщина металу 0,9 мм. Геометричний профіль 35x35мм, з прямими кутами.

Траверси та підсилювачі

Товщина металу 0,9 мм, оцинковані (опція) та фарбовані траверси стелажу не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю. Траверси збираються за допомогою гвинтів та гайок, що додає міцності каркасу стелажу.

Матеріал полиць

ДСП 10 мм, МДФ 8 мм, метал 0,55–0,65 мм

ОСОБЛИВОСТІ СТЕЛАЖІВ СЕРІЇ ЕТАЛОН:

- Підходять для житлових і нежитлових приміщень, таких як: будинок, квартира, гараж, льох, склад, СТО, архів та інші.
- Витримують навантаження на полицю до 250 кг при рівномірному розподілі ваги.
- Метал стійки в серії еталон товщиною 0,9 мм. траверси стелажу кріпляться на гвинтах.

Технічні характеристики

Варіанти за розміром, крок 100 мм

Висота	1560–2520 мм
Ширину	800–1200 мм
Глибина	300–600 мм

Стійки вертикальні

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,9 мм Оцинкований 0,9 мм (опція)
Покриття	Оцинкований метал (опція) Порошкове полімерне
Геометричний профіль	35x35 мм
Особливість профілю	Збірно-розбірний

Траверси

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,9 мм Оцинкований 0,9 мм (опція)
Покриття	Оцинкований метал (опція) Порошкове полімерне
Висота траверси	56 мм

Полиці

Кількість	4–7
Матеріал	ДСП, МДФ, Метал
Товщина	10 мм, 8 мм, 0,55–0,65 мм
Крок перестановки	30 мм

Підсилювач полиці




Кількість	1–2 од.
Особливості	Зачепи необхідно загинати всередину

Навантаження

На полицю, залежить від обраного габариту	150–250 кг
На стелаж, залежить від обраного габариту	> 1250 кг

Колір фарбування

RAL	9016 (білий глянець)
-----	----------------------

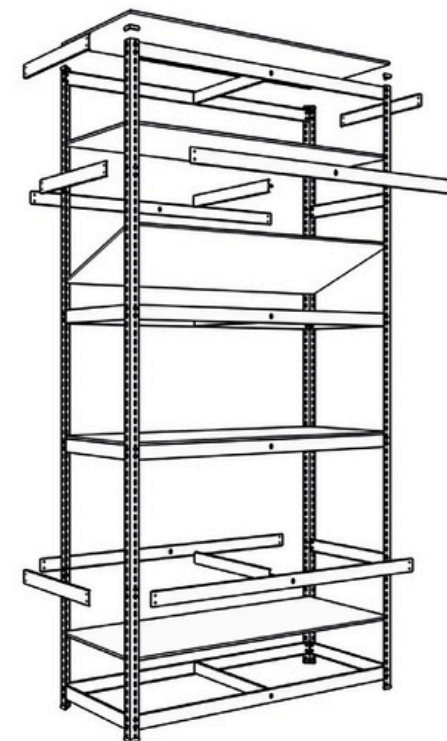

Підсилювачі додають стелажу жорсткості та перешкоджають прогинання полиць. Підсилювачі стелажу кріпляться на зачепках, що полегшує та прискорює процес складання.





РЕК

- **З'єднання** 01
Збірка стелажу за допомогою гвинтів та гайок.
- **Матеріал** 02
Оцинкований (опція) та фарбований холоднокатаний метал.
- **Стойки** 03
Товщина металу 0,5–0,55 мм.
Геометричний профіль 29x29 мм.
- **Полиці** 04
Товщина металу 0,5 мм. Оцинковані (опція) та фарбовані полиці стелажу не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю.
ІШвидка перестановка з кроком 50 мм.
- **Матеріал полиць**
Метал.

ОСОБЛИВОСТІ СТЕЛАЖІВ СЕРІЇ РЕК:

- Стойки, полиці стелажів не бояться корозії і підходять для приміщень з підвищеною вологістю.
- Підходять для житлових і нежитлових приміщень, таких як: будинок, квартира, гараж, льох, склад, СТО, архів та інші.
- Витримують навантаження на полицю до 40 кг при рівномірному розподілі ваги.
- Метал стійки в серії РЕК товщиною 0,5 мм
- Полиці виконані з металу і покриті порошковою фарбою.
- Полиці стелажа кріпляться на гвинтах, що полегшує і прискорює процес складання (15–30 хв).




Г-подібні кутки додають стелажу жорсткості, кріпляться болтовим з'єднанням



Підп'ятники для запобігання пошкодження підлоги



03



02



Полиці збираються за допомогою гвинтів та гайок, що додає міцності каркасу стелажу



04

Технічні характеристики

Габарити стелажу

Висота	1500–1700 мм
Ширина	750 мм
Глибина	300 мм

Полиці

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,5 мм Оцинкований 0,55 мм (опція)

Покриття

Покриття	Оцинкований метал (опція) Порошкове полімерне
----------	--

Складний геометричний профіль	29x29 мм
-------------------------------	----------

Особливість профілю	Збірно-розбірний
---------------------	------------------

Стойки

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,5 мм Оцинкований 0,55 мм (опція)

Покриття

Покриття	Оцинкований метал (опція) Порошкове полімерне
----------	--

Полиці

Кількість	4–7
-----------	-----

Матеріал	Метал
----------	-------

Крок перестановки	50 мм
-------------------	-------



Навантаження

На полицю	40 кг
-----------	-------

На стелаж, залежить від кількості полиць	> 210 кг
--	----------

Колір фарбування

RAL	9016 (білий глянець), 9005 (чорний глянець)
-----	---

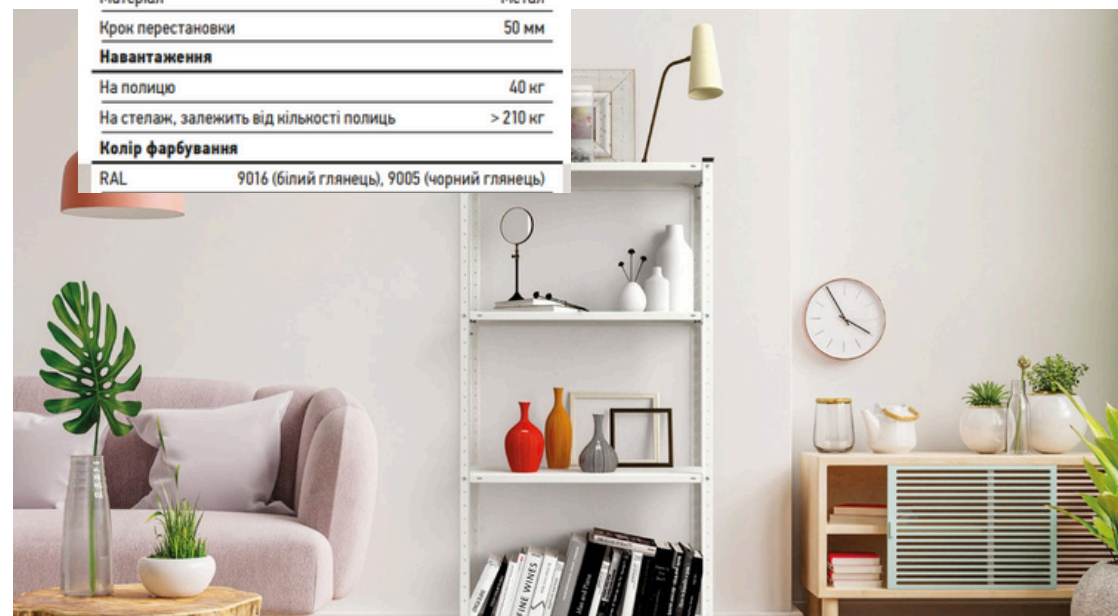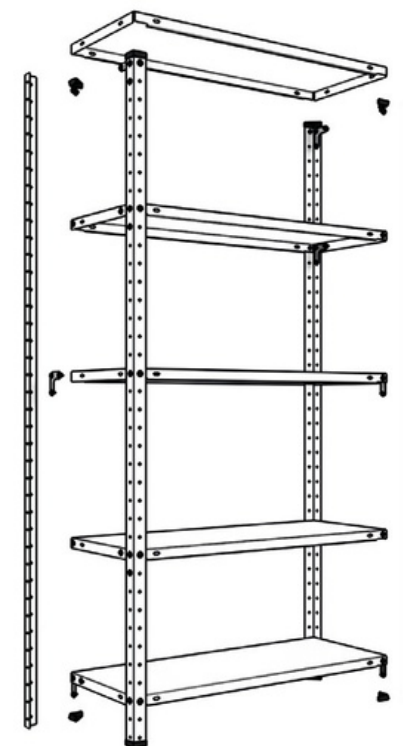



ЕЛЕГАНТ

З'єднання

Збірка за допомогою гвинтів та гайок

Матеріал

Оцинкований (опція) та фарбований холоднокатаний метал.

Стійки

Товщина металу 0,6 мм. Геометричний профіль 32х32 мм. За рахунок збірної стійки має компактні транспортні габарити.

Полиці

Товщина металу 0,5 мм. Оцинковані (опція) та фарбовані полиці стелажу не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю. Швидка перестановка з кроком 100 мм.

Матеріал полиць

Метал.

Технічні характеристики

Варіанти за розміром, крок 100 мм

Висота	1840 мм
Ширина	800–1200 мм
Глибина	340–500 мм

Стійки вертикальні

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,6 мм

Покриття	Оцинкований метал (опція) Порошкове полімерне
----------	--

Складний геометричний профіль	32х32 мм
Особливість профілю	Збірно-розбірний

Полиці

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,5 мм

Покриття	Оцинкований метал (опція) Порошкове полімерне
----------	--

Висота полиці	28 мм
---------------	-------

Полиці


Кількість	4–7
Матеріал	Метал
Крок перестановки	100 мм

Навантаження

На полицю	50 кг
На стелаж	> 250 кг



Колір фарбування

RAL	9016 (білий глянець), 9005 (чорний глянець)
-----	---

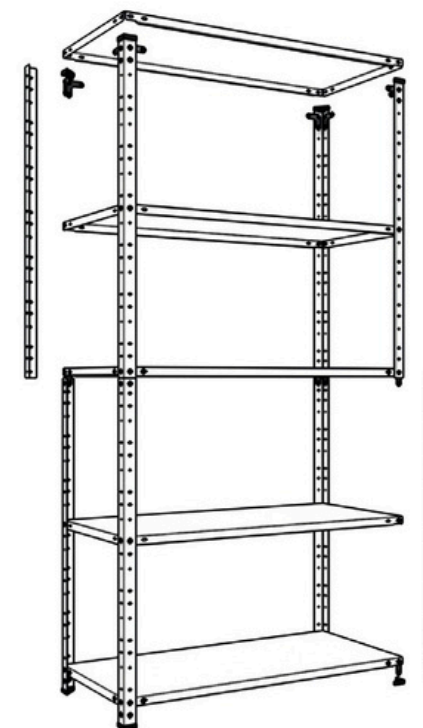


ОСОБЛИВОСТІ СТЕЛАЖІВ СЕРІЇ ЕЛЕГАНТ:

- Оцинковані, фарбовані стійки та полиці стелажів не бояться корозії і підходять для приміщень з підвищеною вологістю.
- Підходять для житлових і нежитлових приміщень, таких як: будинок, квартира, офіс, ванна кімната, балкон та інші.
- Витримують навантаження на полицю до 50 кг при рівномірному розподілі ваги.
- Метал стійки в серії елегант товщиною 0,6 мм.
- Полиці виконані з металу та покриті порошковою фарбою.
- Полиці стелажу кріпляться на гвинтах, що полегшує і прискорює процес складання (15–30 хв).




Г-подібні кутки додають стелажу жорсткості, кріпляться болтовим з'єднанням



Полиці збираються за допомогою гвинтів та гайок, що додає міцності каркасу стелажу.



Підп'ятники для запобігання пошкодження підлоги

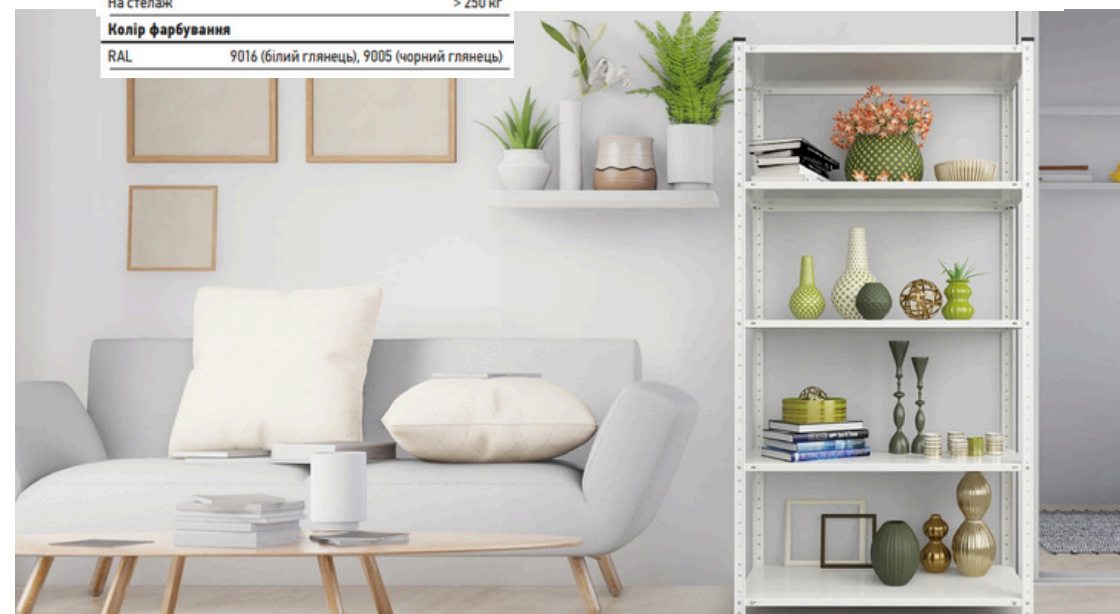



АТЛАНТ

З'єднання

Збірка за допомогою гвинтів та гайок.

Матеріал

Оцинкований та фарбований холоднокатаний метал.

Стійки

Товщина металу 0,9 мм. Складний геометричний профіль 35x35мм., з заокругленими краями. Цільна стійка.

Полиці

Товщина металу 0,6-0,65 мм. Оцинковані та фарбовані полиці стелажу не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю.


Матеріал полиць

Метал.

ОСОБЛИВОСТІ СТЕЛАЖІВ СЕРІЇ АТЛАНТ:

- Стійки, полиці стелажів не бояться корозії і підходять для приміщень з підвищеною вологістю.
- Підходять для житлових і нежитлових приміщень, таких як: будинок, квартира, гараж, льох, склад, СТО, архів та інші.
- Витримують навантаження на полицю до 150 кг при рівномірному розподілі ваги.
- Метал стійки в серії атлант товщиною 0,9 мм.
- Полиці стелажу кріпляться на гвинтах.

У КОМПЛЕКТІ			
	Кутків	Метизи	Підп'ятники
Комплект T-подібного кріплення	8	48	4



Полиці збираються за допомогою гвинтів та гайок, що додає міцності каркасу стелажу.



Підп'ятники для запобігання пошкодження підлоги

Технічні характеристики

Великий вибір за розмірами, крок 100 мм

Висота	1800–3000 мм
Ширина	700–1200 мм
Глибина	300–600 мм

Стійки вертикальні

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,9 мм Оцинкований 0,9 мм

Покриття	Оцинкований метал (опція) Порошкове полімерне
----------	--

Складний геометричний профіль	35x35 мм
Особливість профілю	Цільний

Полиці

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,6 мм Оцинкований 0,65 мм (опція)

Покриття	Оцинкований метал (опція) Порошкове полімерне
----------	--

Висота полиці	30 мм
---------------	-------

Полиці

Кількість	4–7
Матеріал	метал


Крок перестановки	25 мм
-------------------	-------

Навантаження

На полицю	150 кг
На стелаж	> 750 кг

Колір фарбування

RAL	7038 (сірий напівматовий)
-----	---------------------------

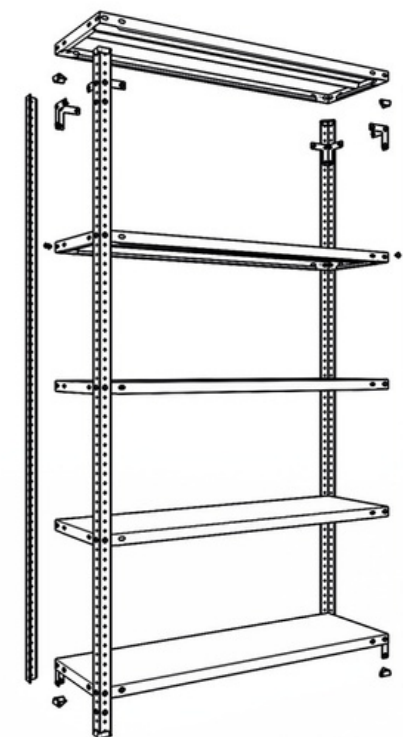

ТИТАН



- З'єднання** 01
Збірка стелажу за допомогою зачепів.
- Матеріал** 02
Оцинкований та фарбований холоднокатаний метал.
- Стійки** 03
Товщина металу 0,9–1,15 мм. Складний геометричний профіль 38х38мм, з заокругленими краями. Цільна стійка зменшує час збірки стелажу.
- Траверси та підсилювачі** 04
Товщина металу 0,9–1,15 мм. Оцинковані та фарбовані траверси стелажу не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю. Швидка перестановка з кроком 40 мм.
- Матеріали полиць** 05
ДСП 10 мм, МДФ 8 мм, накладні металеві полиці 0,6–0,65 мм та 0,9 мм.


ОСОБЛИВОСТІ СТЕЛАЖІВ СЕРІЇ ТИТАН:

- Стійки і траверси стелажів не бояться корозії і підходять для приміщень з підвищеною вологістю.
- Підходять для житлових і нежитлових приміщень, таких як: будинок, квартира, гараж, льох, склад, СТО, архів та інші.
- Витримують навантаження на полицю до 400 кг при рівномірному розподілі ваги.
- Метал стійки в серії титан товщиною 0,9–1,15 мм


Для ваших потреб обирайте полиці:

- для нежитлових приміщень з ДСП (10 мм), МДФ (8 мм).
- для житлових приміщень стелажі зі сталевими полицями.

Металеві полиці відмінно підійдуть для підвалу або двору приватного будинку. Полиці стелажа кріпляться на зачепи, що полегшує і прискорює процес складання (15–30 хв).



01




02



03



05

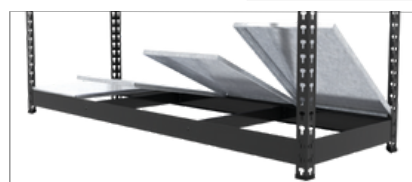

Траверси та підсилювачі стелажу кріпляться на зачепи, що полегшує та прискорює процес складання



Підсилювачі додають стелажу жорсткості та перешкоджають прогинання полиць



Під'ятники для запобігання пошкодження підлоги

Технічні характеристики

Розмір

Великий вибір за розмірами: висота-крок 160 мм, глибина та ширина-крок 100 мм

Висота	1680–3480 мм
Ширина	1200–1800 мм
Глибина	400–800 мм

Стійки вертикальні

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,9–1,15 мм Оцинкований 0,9–1,15 мм

Покриття	Оцинкований метал Порошкове полімерне
----------	--

Складний геометричний профіль	38х38 мм
Особливість профілю	Цільний

Траверси

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,9–1,15 мм Оцинкований 0,9–1,15 мм

Покриття	Оцинкований метал Порошкове полімерне
----------	--

Висота траверси	75 мм
-----------------	-------

Полиці

Кількість	4–7
Матеріал	МДФ, ДСП, метал
Товщина	8 мм, 10 мм, 0,6–0,65 мм та 0,9 мм
Крок перестановки	40 мм

Підсилювач полиці


Кількість	1–2 од.
Особливості	Зачеми необхідно загинати всередину

Навантаження

на полицю	250–400 кг
на стелаж	> 2000 кг

Колір фарбування





RAL	9005 (чорний полумат муар)
-----	----------------------------

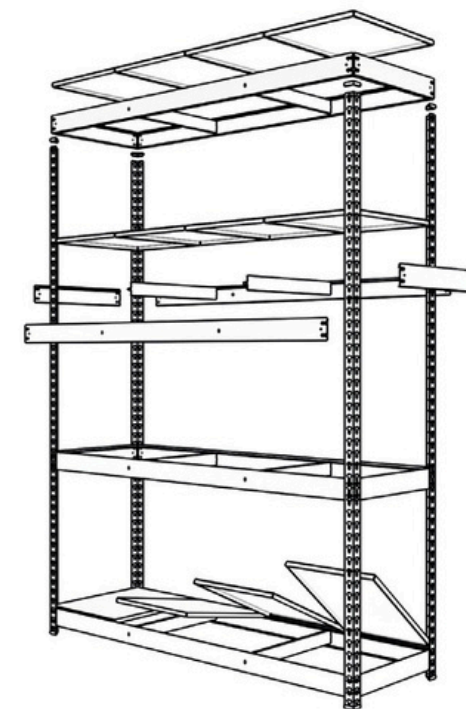

ТИТАН ДЛЯ КОЛІС



- **З'єднання** 01
Збірка стелажу за допомогою гвинтів.
- **Матеріал** 02
Оцинкований та фарбований холоднокатаний метал.
- **Стійки вертикальні** 03
Товщина металу 0,9 мм. Складний геометричний профіль 38x38мм., з заокругленими краями.
- **Накладка** 04
Товщина металу 0,65 мм.
- **Траверси та підсилювачі**
Товщина металу 0,9 мм. Оцинковані та фарбовані траверси стелажу не бояться корозії та підходять для приміщень з підвищеною вологістю.

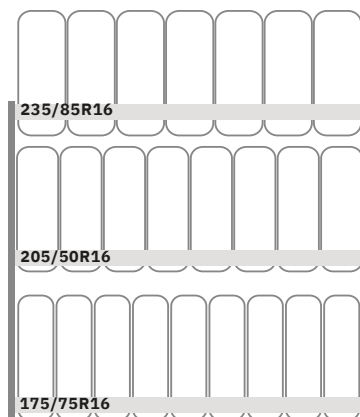

Технічні характеристики

Великий вибір за розмірами, крок 100 мм

Висота	1680 мм
Ширина	1200/1800 мм
Глибина	500 мм

Стійки вертикальні

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,9 мм Оцинкований 0,9 мм

Покриття	Оцинкований метал Порошкове полімерне
Складний геометричний профіль	38x38 мм
Особливість профілю	Цільний

Траверси

Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,9 мм Оцинкований 0,9 мм

Покриття	Оцинкований метал Порошкове полімерне
Висота траверси	75 мм

Полиці


Кількість	3
Крок перестановки	40 мм

Навантаження

На полицю	> 300 кг
На стелаж	> 1500 кг

Колір фарбування

RAL	9005 (чорний полумат муар)
-----	----------------------------

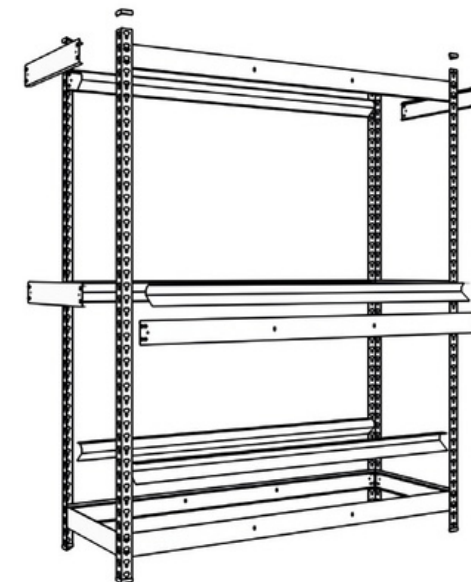





ВЕРСТАК



- З'єднання**
Збірка за допомогою гвинтів та гайок.
- Матеріал**
Фарбований холоднокатаний метал.
- Стійки**
Складний геометричний профіль 35x35мм., з заокругленими краями. Цільні стійки.
- Полиця**
Фарбовані полиці стелажу з 2-ма підсилювачами.
- Матеріал столешні**
МДФ 16 мм та накладна металева поверхня.
- Перфорована панель з фурнітурою**
Перфорований лист з 0,9 металу з додатковою фурнітурою для організації робочого місця.
- Шухляди**
Зручні шухляди для зберігання дрібного інструменту з навантаженням до 15 кг.

Технічні характеристики

Габарити стелажу	
Висота	1500 мм
Ширину	1000 мм
Глибина	500 мм
Стійки вертикальні	
Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,9 мм
Покриття	Оцинкований прибіраємо / фарбований метал
Складний геометричний профіль	35x35 мм
Особливість профілю	Цільний
Полиці	
Матеріал	Холоднокатаний метал
Товщина металу	Фарбований 0,6 мм
Покриття	Порошкове полімерне
Висота полиці	30 мм
Додаткове підсилення	2
Навантаження	
На полицю	150 кг
На стільницю	200 кг
Колір фарбування	
RAL	9005 (чорний полумат муар)

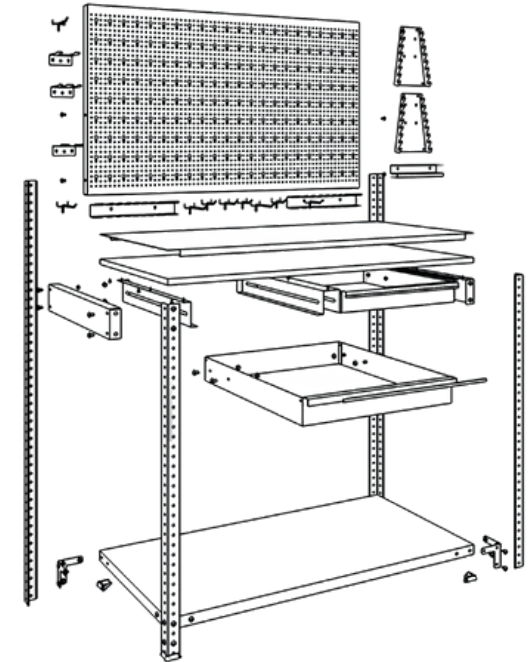



Стійки верстаку не бояться корозії



Підп'ятники для запобігання пошкодження підлоги



ПАНЕЛЬ

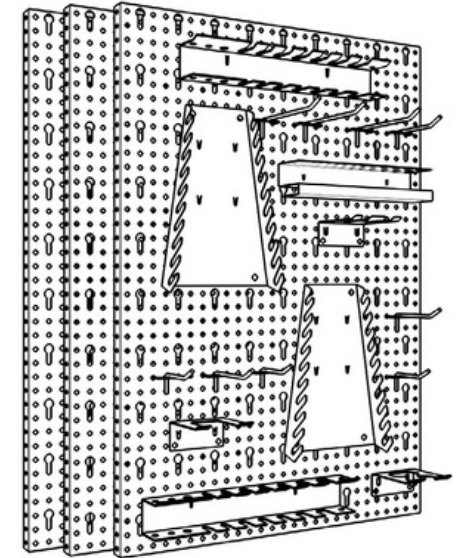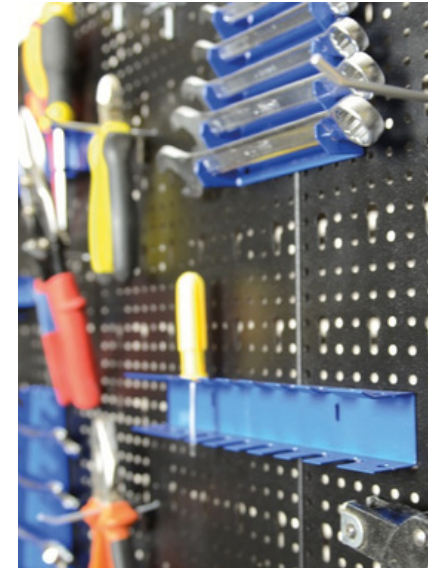

Технічні характеристики

Габарити панелі




Висота	580 мм
Ширину	1200 мм
Глибина	15 мм

Колір

Елементи кріплення	RAL 5005 (синій глянець)
Перфорований лист	RAL 9005 (чорний полумат муар)

Додатково

Вага	5 кг
Кількість на піддоні:	74 шт.

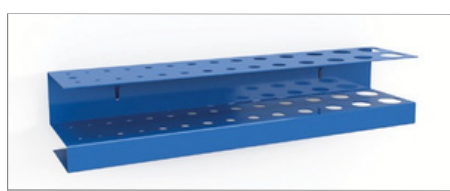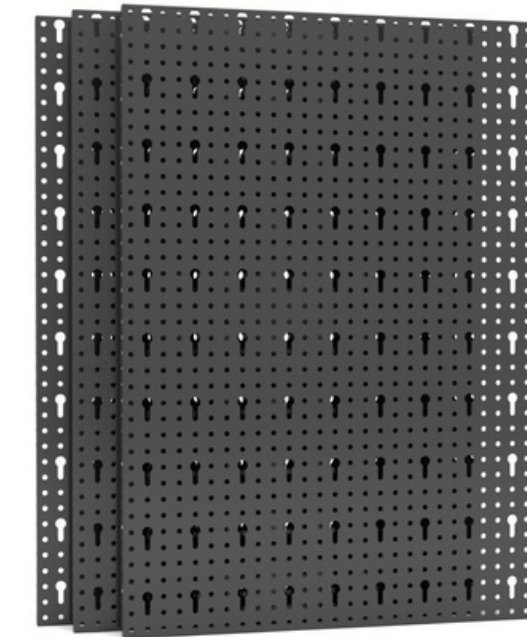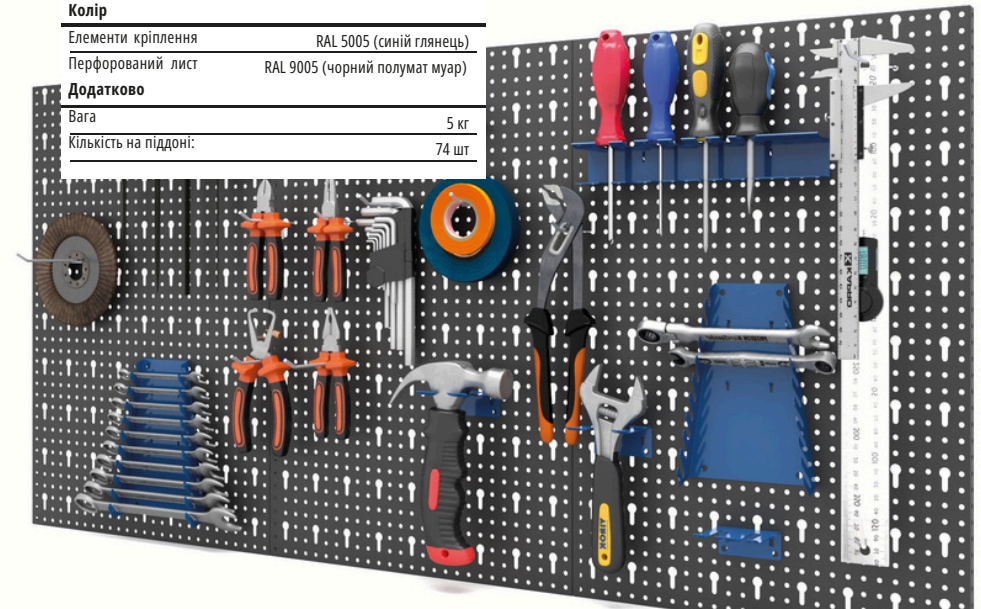

НАМ ДОВІРЯЮТЬ






















ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР

Інженер-проектувальник

Леонід Левчук

 38 (067) 355 60 50

 levchuk@skladsystems.com

Слідкуйте за нами у соціальних мережах!

