

ПРО КОМПАНІЮ

Відповідально займаючись обладнанням складів, «SkladSystems» піклується про свою репутацію, гарантуючи замовнику окупність витрачених коштів. Намагаючись вирішувати всі питання в комплексі, компанія виконує проектування стелажних систем і сама реалізує свої проекти.

БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ НАШОЇ СТРАТЕГІЇ:



Новітні технології

Ми використовуємо новітнє обладнання, матеріали, технології та розробки, щоб забезпечити кращий сервіс.



Вражаючі інженерні рішення

Наші талановиті та досвідчені інженери-проектувальники можуть створити проект будь-якої складності.



Інноваційні рішення та ідеї

Ми постійно стежимо за всіма новинками логістичного ринку і використовуємо їх в нашій роботі.



Місія компанії

Ми прагнемо побудувати довгострокові партнерські і дружні відносини з клієнтами, фокусуючись на високоякісному і сумлінному виконанні своїх обов'язків.



Оперативний
розрахунок
вартості;



Вигідні ціни
проектних робіт;



Стислі терміни
виконання робіт;



Кваліфікований
інженерно-технічний
персонал;



Сертифіковані
комплектуючі
обладнання;



МЕТАЛЕВІ ШАФИ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ОДНОСЕКЦІЙНА
АЛЮМІНІЄВА ДРАБИНА



ДВОСЕКЦІЙНА
АЛЮМІНІЄВА ДРАБИНА



ТРИСЕКЦІЙНА
АЛЮМІНІЄВА ДРАБИНА



ШАРНІРНА АЛЮМІНІЄВА ДРАБИНА



РИШТУВАННЯ


ДРАБИНА

АЛЮМІНІЄВА ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ



Заглушки

Заглушки виконані з ТЕП (термоеластопласту), що забезпечує жорсткість виробів, стійкість драбин, зберігаючи при цьому антиковзкі властивості.



Профіль 60 та 70мм

Алюмінієвий профіль двох типів 60x20мм та 70x20мм для трисекційної драбини



Сходінки

Алюмінієвий профіль 25x25мм витримує до 150кг навантаження




Направляючі

Деталі з оцинкованої листової сталі товщиною 2,5мм, виконані методом рельєфної штамповки, що забезпечує їх жорсткість



Стрічки

Виготовлено із міцної тканини з нанесенням логотипу компанії, яка фіксує ширину між драбинами



Стабілізатор

Полегшує використання та додає стійкості драбині під час роботи на висоті

Технічні характеристики

Односекційна

Артикул	Назва	Довжина (м)	Ширина	Профіль (мм)	Довжина С* (м)	Вага (кг)
1Н602007	Меткас 1x7	1,87	(м) 0,45	60x20	0,88	2,81
1Н602008	Меткас 1x8	2,14	0,45	60x20	0,88	3,73
1Н602009	Меткас 1x9	2,40	0,45	60x20	0,88	4,05
1Н602010	Меткас 1x10	2,67	0,45	60x20	0,88	4,43
1Н602011	Меткас 1x11	2,94	0,45	60x20	0,88	4,81

Двосекційна

Артикул	Назва	Довжина (м)		Ширина (м)	Профіль (мм)	Довжина С* (м)	Вага (кг)
		А*	В*				
2Н602009	Меткас 2x9	2,40	3,49	0,45/0,39	60x20	0,88	8,34
2Н602011	Меткас 2x11	2,94	4,29	0,45/0,39	60x20	0,88	9,89

Трисекційна

Артикул	Назва	Довжина (м)				Ширина (м)	Профіль (мм)	Довжина С** (м)	Вага (кг)
		А*	В*	С*	Д*				
3Н602007	3x7	1,87	2,95	2,69	3,77	0,4 5/0,39/0,33	60x20	0,88	10,46
3Н602008	3x8	2,14	3,22	3,22	4,30	0,4 5/0,39/0,33	60x20	0,88	11,67
3Н602009	3x9	2,40	3,49	3,49	4,56	0,4 5/0,39/0,33	60x20	0,88	12,89
3Н702010	3x10	2,67	4,02	4,02	5,37	0,4 5/0,39/0,33	70 x 20	0,88	15,31
3Н702011	3x11	2,94	4,55	4,29	5,90	0,4 5/0,39/0,33	70 x 20	0,88	16,64

** - Стабілізатор



* - А, В, С, D - Висота драбини у чотирьох варіантах складання

*** - розшифрування артикулу



НЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ



НАВ. 150 кг



НАВ. 1



ДРАБИНА

ОДНОСЕКЦІЙНА АЛЮМІНІЄВА





150 кг

Максимальне навантаження

Технічні характеристики. Односекційних алюмінієвих драбин


Артикул	Назва*	Довжина (м)	Ширина (м)	Профіль (мм)	Довжина С* (м)	Вага (кг)
1Н602007	Меткас 1x7	1,87	0,45	60x20	0,88	2,81
1Н602008	Меткас 1x8	2,14	0,45	60x20	0,88	3,73
1Н602009	Меткас 1x9	2,40	0,45	60x20	0,88	4,05
1Н602010	Меткас 1x10	2,67	0,45	60x20	0,88	4,43
1Н602011	Меткас 1x11	2,94	0,45	60x20	0,88	4,81




* - Значення символів типу "1x7" - "1" одна секція, "7" кількість сходинок однієї секції

Модельний ряд


Драбина алюмінієва односекційна Меткас від 7 до 11 сходинок

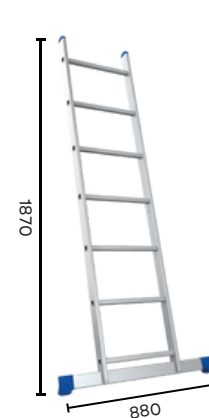


1x7

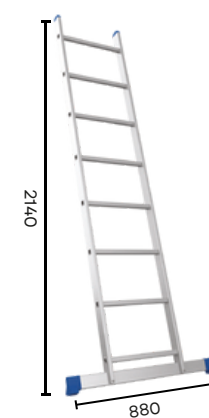


1x8

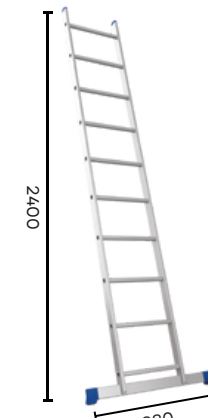

1x9

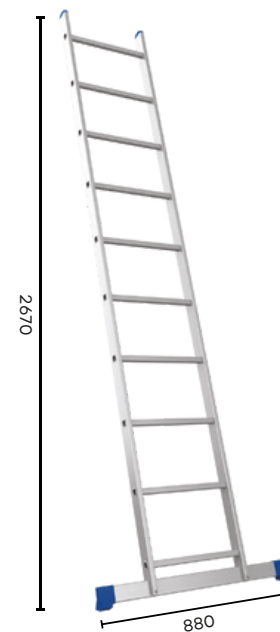

1x10

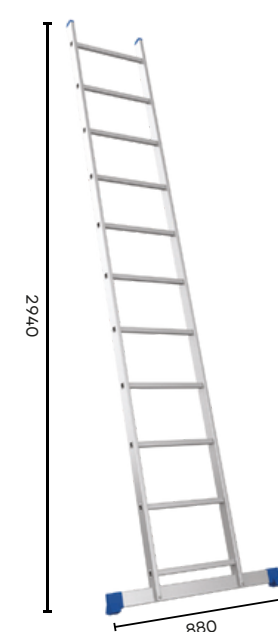

1x11

ДРАБИНА


ДВОСЕКЦІЙНА АЛЮМІНІЄВА



150 кг
Максимальне
навантаження

Технічні характеристики. Двосекційних алюмінієвих драбин


Артикул	Назва*	Довжина (м)		Ширина (м)		Профіль (мм)	Довжина С* (м)	Вага (кг)
2Н602009	Меткас 2х9	2,40	3,49	0,45	0,39	60х20	0,88	8,34
2Н602011	Меткас 2х11	2,94	4,29	0,45	0,39	60х20	0,88	9,89



* - Значення символів типу "2х9" - "2" кількість секцій, "9" кількість сходинок однієї секції

Модельний ряд

Драбина алюмінієва двосекційна Меткас на 9 та 11 сходинок

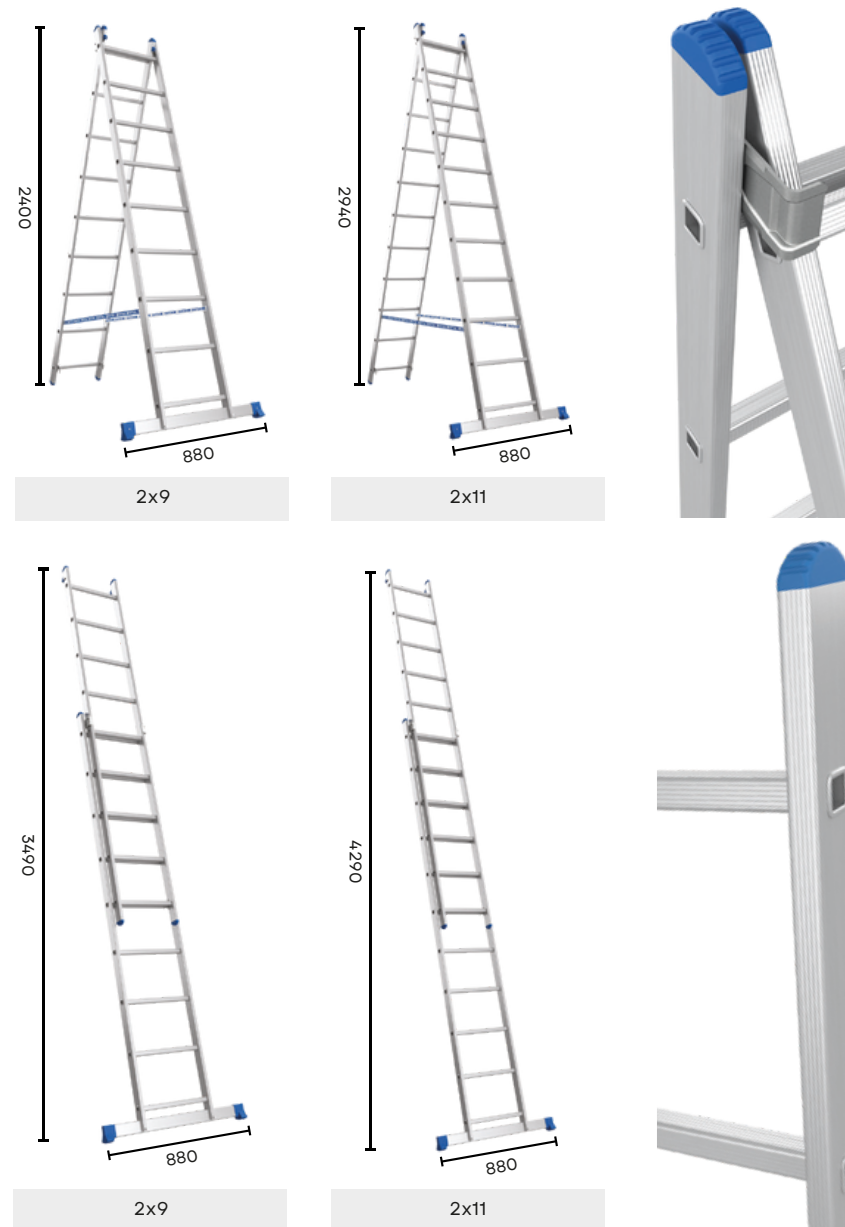


ДРАБИНА

ТРИСЕКЦІЙНА АЛЮМІНІЄВА



Технічні характеристики. Трисекційних алюмінієвих драбин


Артикул	Назва*	Довжина (м)				Ширина (м)				Профіль (мм)	Довжина С** (м)	Вага (кг)
ЗН602007	Меткас 3x7	1,87	2,95	2,69	3,77	0,45	0,39	0,33	60x20	0,88	0,88	10,46
ЗН602008	Меткас 3x8	2,14	3,22	3,22	4,30	0,45	0,39	0,33	60x20	0,88	0,88	11,67
ЗН602009	Меткас 3x9	2,40	3,49	3,49	4,56	0,45	0,39	0,33	60x20	0,88	0,88	12,89
ЗН702010	Меткас 3x10	2,67	4,02	4,02	5,37	0,45	0,39	0,33	70 x 20	0,88	0,88	15,31
ЗН702011	Меткас 3x11	2,94	4,55	4,29	5,90	0,45	0,39	0,33	70 x 20	0,88	0,88	16,64



* Значення символів типу "3x7" - "3" кількість секцій, "7" кількість сходинок однієї секції ** Стабілізатор

Модельний ряд

Драбина алюмінієва трисекційна Меткас від 7 до 11 сходинок

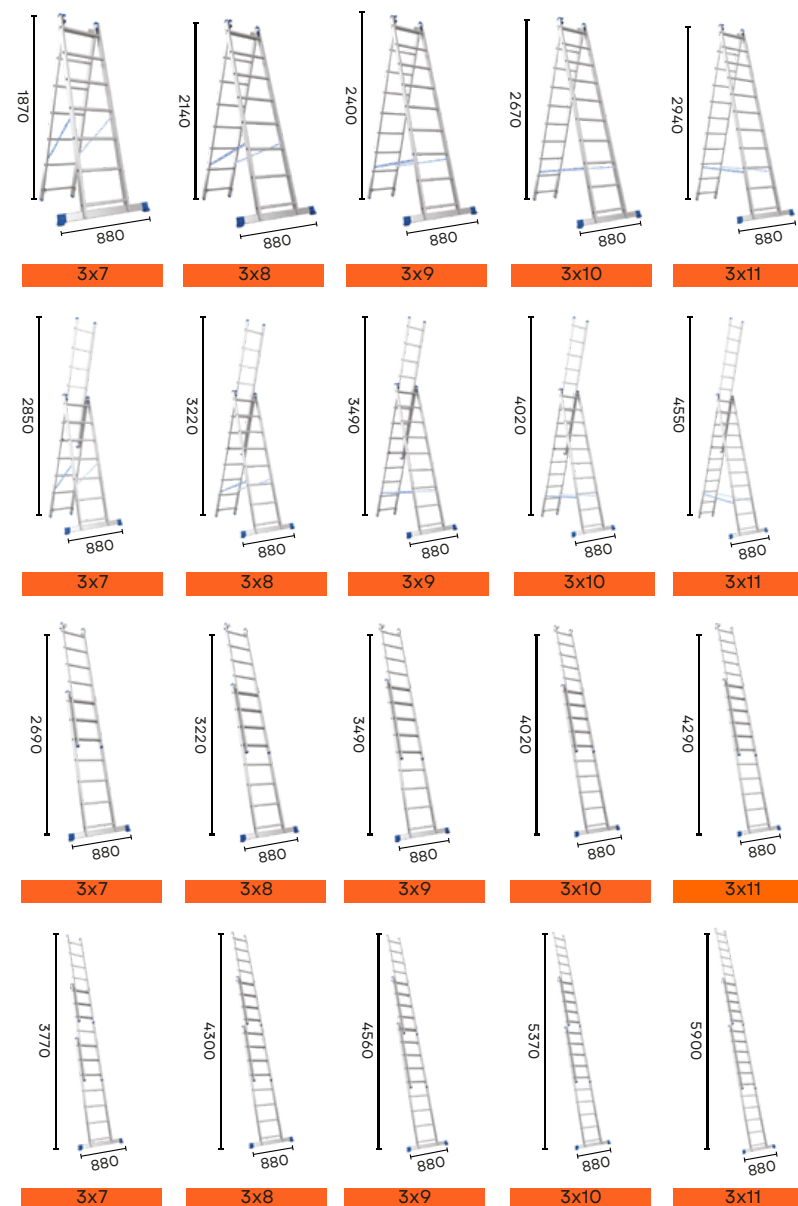

ДРАБИНА

НА ШАРНІРАХ ДВОСЕКЦІЙНА АЛЮМІНІЄВА

Модельний ряд


Драбина на шарнірах алюмінієва двосекційна Меткас на 5, 6 та 7 сходинок




150 кг
Максимальне
навантаження

Технічні характеристики

Артикул	Назва*	Довжина А, В (м)		Ширина L1, L2 (м)		Профіль АхВ (мм)	Стабілізатор С (м)	Вага (кг)
2М602005	Меткас 2х5	1,37	2,66	0,45	0,45	60х20	0,88	6,8
2М602006	Меткас 2х6	1,63	3,19	0,45	0,45	60х20	0,88	7,7
2М602007	Меткас 2х7	1,90	3,72	0,45	0,45	60х20	0,88	8,5




* - Значення символів типу "2х9" - "2" кількість секцій, "9" кількість сходинок однієї секції

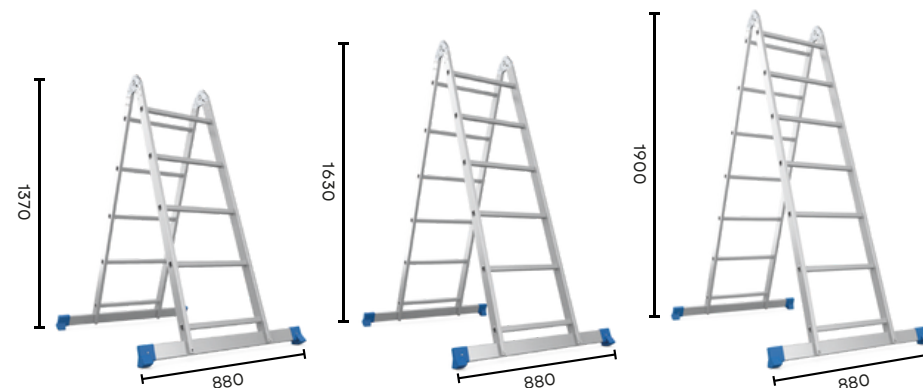

2x5

2x6

2x7

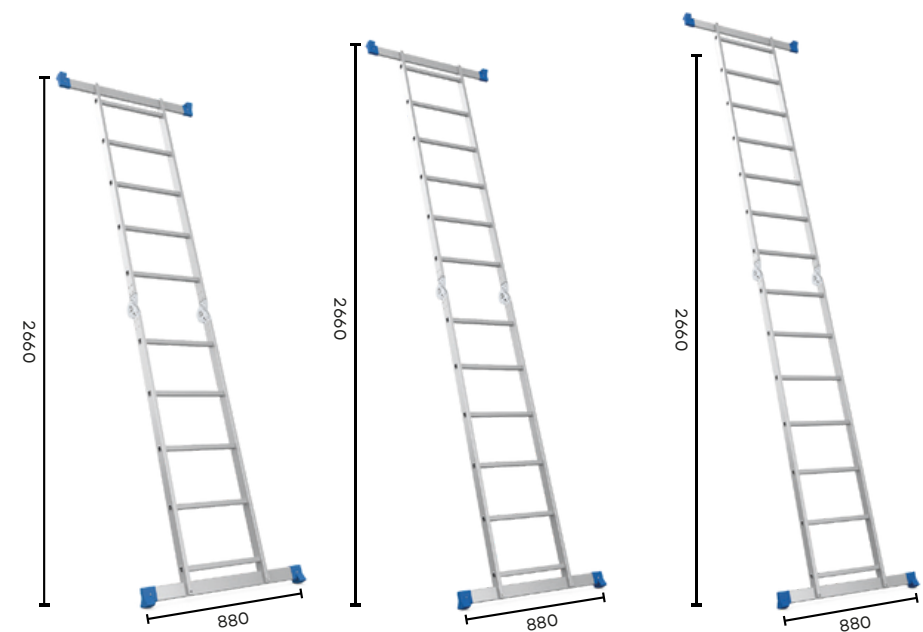

2x5

2x6

2x7



НАМ ДОВІРЯЮТЬ



ВАШ ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР

Інженер-проектувальник

Марина Воробей

+38 (067) 272 10 02

sales3@skladsystems.com

Слідкуйте за нами у соціальних мережах!

